

難燃

セラミックラギングシート


Ceramic Pulley Lagging

Produced by



※容易な保管形状！

幅 410mm x 6.5m 長さでロール形状
必要長さを提供

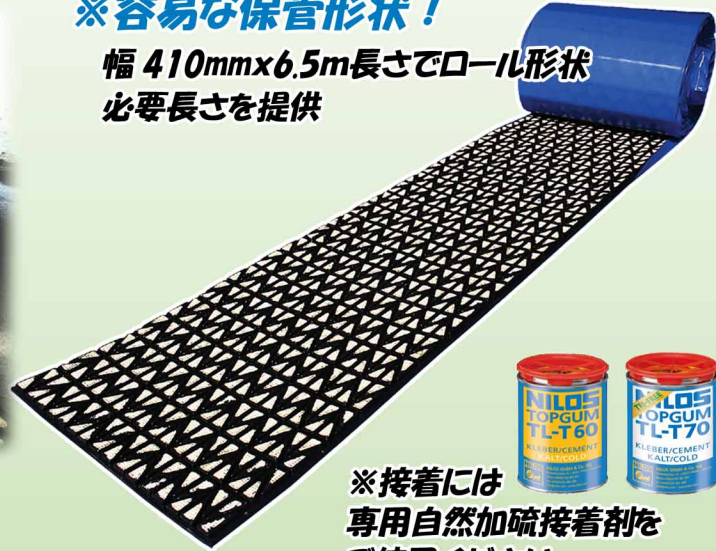


※接着には
専用自然加硫接着剤を
ご使用ください。

※高接着力が得られる「CN 接着層」

自然加硫で短時間の施工と高い接着力が得られる

60 5 60

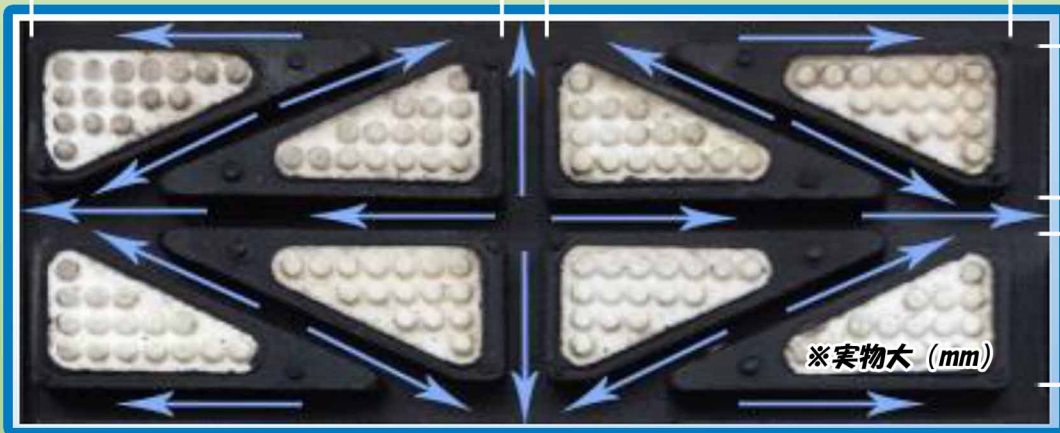


※難燃 (自己消炎ゴム)



※フリー専用デザインされた
「4ピースダイヤ形状」

セラミック間で必要な幅、長さにカットできる
泥水の排水が容易でスリップ防止

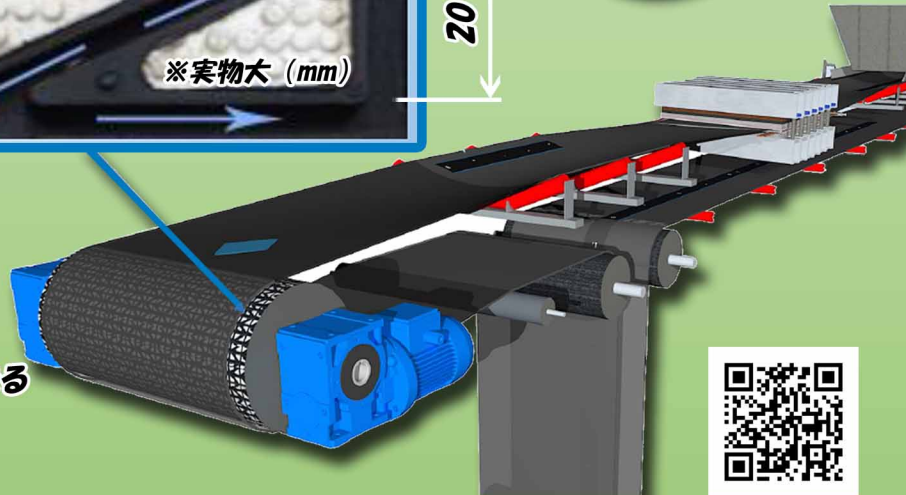

Youtube で難燃テスト公開中

Yoshino 吉野ゴム工業株式会社
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.

URL <http://www.yoshino-rubber.co.jp>
E-mail info@yoshino-rubber.co.jp

本社 〒553-0006 大阪市福島区吉野4-26-14
TEL06-6461-5751 FAX06-6465-0708

東京営業所 〒121-0073 東京都足立区六町3-6-40-201
TEL03-3883-7159 FAX03-3883-7259

名古屋営業所 〒476-0012 愛知県東海市富木島町伏見2-5-17(17/09 移転)
TEL052-602-0090 FAX052-602-0091

九州営業所 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野1-2-39-804
TEL093-551-0775 FAX093-551-0776

篠山工場 〒669-2434 兵庫県篠山市殿町706
TEL079-552-3981 FAX079-552-3321